FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

RENO'ROL

Les volets conçus pour vos rénovations

Le volet **RÉNO'ROL** s'adapte aux fenêtres et aux portes n'ayant pas de réservation prévue initialement pour la pose de volets roulants. Disponible avec des **lames en aluminium ou PVC**, il s'accorde avec à tous les styles de façades grâce aux deux formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.

Coffre extérieur en aluminium laqué
avec quart de rond ou pan coupé.

Objectif encombrement minimal
Gain de luminosité grâce
à la taille réduite du coffre

Volet sur mesure
Hauteur maxi 3000 mm / largeur maxi 4000 mm
Coffres : 137, 150, 165, 180, 205 et 230 mm

Les volets RENO'ROL répondent aux critères NF Fermetures.

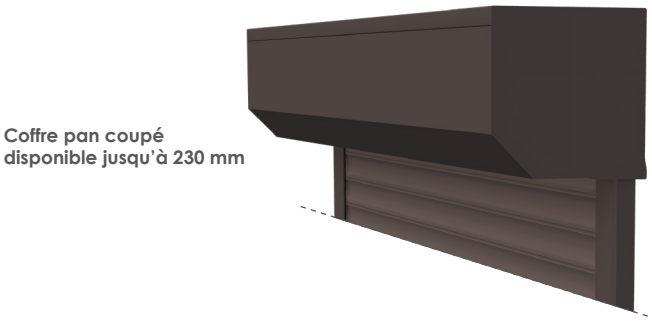

Coffre pan coupé
disponible jusqu'à 230 mm

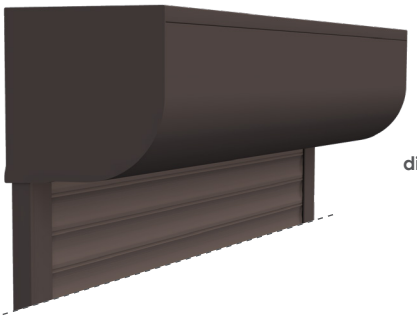

Coffre quart de rond
disponible jusqu'à 205 mm

Une large palette de couleurs

Choix infini de couleurs à votre disposition selon le nuancier RAL : satiné, sablé, effet bois... coordonnées avec coffre, coulisses et lame finale.

Le laquage des lames extrudées, de la lame finale, du coffre et des coulisses peut être fait indépendamment.

Types de protection



Lame aluminium EE
Economie d'Energie
43 mm



Lame aluminium HD
mousse haute densité
43 mm et 51 mm

Lame aluminium standard ST
43 mm et 51 mm

Lame aluminium extrudée EX
43 mm

Lame PVC
40 mm et 55 mm

Types de manœuvre

Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique

Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée filaire

Manœuvre manuelle

2 types de motorisations disponibles
FUTUROL et Somfy®

Choisissez vos options pour améliorer le quotidien

PACK ALARME

Le volet est équipé d'un système qui décèle toute tentative d'intrusion grâce à un détecteur d'ouverture. L'alarme se déclenche dès le début de l'ouverture manuelle du tablier. La puissance sonore de 102 dB pendant 3 minutes maximum dissuadera toute tentative d'effraction.

PACK MOUSTIQUAIRE

Une moustiquaire à enroulement manuel est intégrée au coffre du volet roulant. C'est la barrière idéale pour ne pas subir les moustiques de jour comme de nuit !

SUN'ROL

Le volet roulant est équipé d'un panneau solaire qui capte le rayonnement du soleil et le transforme en énergie électrique pour charger la batterie. La technologie monocristalline du panneau assure un très bon rendement même à faible niveau d'ensoleillement et s'intègre discrètement sur le caisson.

RÉNO'ROL ITE (Isolation Thermique Extérieure)

Destiné à être intégré dans le système d'isolation par l'extérieur, son coffre en aluminium de 165mm ou 180mm comprend un support d'enduit avec une face à crépir le rendant complètement invisible après travaux.

La performance certifiée

La certification NF, 1ère marque de certification de produits en France garantit le respect de critères de qualité mais aussi de fiabilité et de longévité. Vous trouverez chez FUTUROL des volets roulants répondant aux critères NF Fermetures.

Selon critères

Document et visuels non contractuels - FUTUROL se réserve le droit d'apporter des modifications

www.futurol.fr

FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE